


本体内部解説図

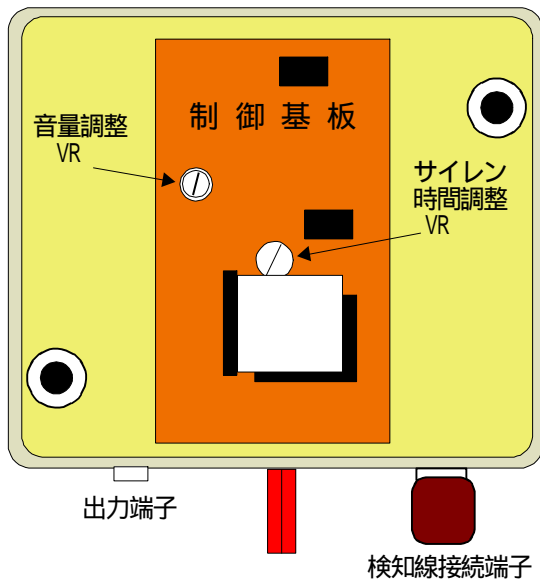

製品仕様

主要構成部品	3IC, 6TR, 1PUT, 他
動作時間	6秒～60秒
低周波出力	8W(最大)
製品寸法	114×114×58 [±] mm
製品重量	約310g

本製品は、予告なしに改良されることがあります。

はじめに・・・

このたびは、断線検知式警報音発生装置ランド・ローバー「リニア」をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。この装置は、さくらんぼ畑や果樹園等において、不心得者に侵入されての窃盗被害を低減させるために当社が開発した極めて誤作動の少ない防犯装置です。ご利用に際しましては、本書を良くご理解の上、未永くご愛用くださいますようお願いいたします。

本装置の特徴

- ・バッテリーと検知線を接続するだけで、動作します。
- ・検知線の切断が12秒以上続くと大音量のウェーブサイレンを吹鳴して侵入者を威嚇し駆逐します。
- ・1000m以上の検知線を接続することができるため、広範囲の警戒が可能です。(条件により、数kmまで動作します。)

警告 / 注意

- ・防雨型ですが、できるだけ濡らさないでください。
- ・寒冷地では、バッテリーの保温につとめてください。
- ・内部の不必要な改造はしないでください。

製品の保証

通常のご使用において製品に不具合が発生した場合は、お買い上げ後6ヶ月間は無料で修理をいたします。その後は、

断線検知式警報音発生装置

ランド・ローバー「リニア」

LINEAR

SLR120



(有)茨城電子技研

〒300-0023 茨城県土浦市沖宿町726
TEL029(828)0711(代)FAX029(828)2177
URL <http://www4.ocn.ne.jp/~ibaden7/>

有償修理とさせていただきます。ただし、製品の受渡しに関する運賃送料等は、保証期間中も含めてすべてお客様のご負担となりますのでご了承ください。

お願い

本装置は、畑や果樹園等での農作物の盗難被害を少しでも低減させるために開発した機器であり、本装置を使用した上でお客様が被った被害について当社がそれらを補填する類のものではありません。

本装置の使用方法

- 1 張り巡らせた検知線(裏面参照)の両端を本体下部の検知線接続端子に取り付けてください。接続の極性はありません。
 - 2 スピーカーのケーブル先端のプラグを本体下部の出力端子に挿入してください。
 - 3 全面のネジ2本を緩めてパネルを開けてください。
 - 4 本体下部から出ている電源ケーブルを充電されたバッテリーに接続してください。赤が「+」、黒(赤に細い黒い線)が「-」です。逆接続にご注意ください。
- 洗濯バサミの先端の丸い部分にケーブルの芯線を巻きつけ、バッテリー端子に挟み込むと簡単に接続できます。
- 5 必要に応じて、本体内部の音量調整ボリューム、サイレン吹鳴時間調整ボリュームを調整してください。右(時計周り)に回す事で、大音量、長時間になります。
 - 6 パネルを元どおりに取り付けてください。
 - 7 設置後、最も離れた部分で検知線を外すなどして12秒後に動作するかの試験を実施してください。